

PREFEDIL S.p.a.

Via Cassia km. 46,500 - 01015 Sutri (VT)

Tel. 0761.608806 / 609256

Mob. 335.5995226 - Fax 0761.600874

www.prefedil.it - info@prefedil.it

Cap. Soc. euro 356.666,00 i.v. - R.E.A. n° 117568

Reg. Imprese/C.F./P.IVA 01625440563

**PUNTO PREFEDIL**

Via Prenestina 956 - 00155 Roma

Tel. 06.2281740 - www.puntoprefedil.it



L'azienda è Affidabile in quanto adotta una Carta del Servizio verificata dal Centro Studi CODACONS



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° DOP012


- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **COLLANTE P120 FLEX**
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Malta da muratura prodotta in fabbrica a prestazione garantita a strato sottile per l'utilizzo in muri, pilastri e tramezzi –**
- Fabbricante: **PREF.EDIL S.p.A. - Via Cassia km 46,500 - 01015 SUTRI (VT) - www.prefedil.it**
- Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**  
**NB 0546 - CERTIQUALITY S.R.L. - Istituto di Certificazione Della Qualità, Via G. Giardino n° 4, 20123 - Milano (MI) - ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica, secondo il sistema 2+ e ha rilasciato Certificato di controllo di produzione di fabbrica.**
- Norma armonizzata: **EN 998-2:2016**
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	NPD	EN 998-2:2016
Resistenza a compressione	M10	
Aderenza - Resistenza a taglio (valore tabulato) - Resistenza a flessione	0,3 N/mm <sup>2</sup> NPD	
Contenuto di cloruri	≤ 0,1 %	
Assorbimento d'acqua	≤ 0,2 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )	
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato)	μ 5/20	
Conducibilità termica λ <sub>10,dry</sub> (valore tabulato)	0,40 W/m·K	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

- La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

 Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Giovanni DI MATTIA**

Sutri, li 04/05/2023

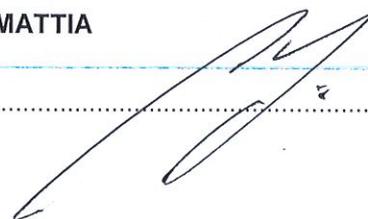




14

**PREF.EDI.L S.p.A.**  
**S.P.A. Cassia km 46,500 - 01015 Sutri (VT)**

**Malta da muratura prodotta in fabbrica a prestazione garantita a strato sottile per l'utilizzo in muri, pilastri e tramezzi**

**COLLANTE P120 FLEX**

Dichiarazione di Prestazione n. DOP012

**EN 998-2:2016**

**NB 0546**

Reazione al fuoco	NPD
Resistenza a compressione	M10
Aderenza:	
- Resistenza a taglio (valore tabulato)	0,3 N/mm <sup>2</sup>
- Resistenza a flessione	NPD
Contenuto di cloruri	≤ 0,1 %
Assorbimento d'acqua	≤ 0,2 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato)	μ 5/20
Conducibilità termica $\lambda_{10,dry}$ (valore tabulato)	0,40 W/m·K
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS